

Allgemeine Beschreibung

Der Shure UA221 ist ein Achtercharakteristik-Splitter/Combiner, welcher dem Führen von HF-Signalen von einer Einzelantenne zu zwei Eingängen oder zum Verbinden von zwei Antennen mit einem einzelnen Eingang dient. Das UA221-Antennensplitter/-combiner-Kit umfasst:


- (2) Einzeleingang, Zweifach-Ausgang für passive Antennensplitter
- (4) Koaxialkabel
- (2) BNC-Stecker-zu-Stecker-Adapter
- (2) BNC-Zentralbefestigungsadapter

UA221-Splitter sind für den Gebrauch mit Shure-Funksystemen vorgesehen. Zur Konfiguration des Funksystems Halbwellenantennen von Shure und verlustarme 50-Ω-Antennenkabel von Shure verwenden.

Installation der UA221-Verteiler

Mit den beiden UA221-Verteilern und den mitgelieferten BNC-Stecker-zu-Stecker-Adaptoren und Koaxialkabeln das HF-Signal von einem einzelnen Antennenpaar auf die Antenneneingänge von zwei Empfängern aufteilen.

Hinweis: Die Antennen müssen mit dem Sendefrequenzbereich des Empfängers kompatibel sein.

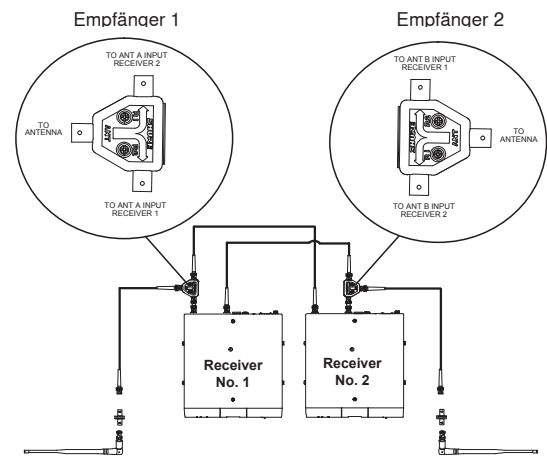

UA221-Anschlüsse

Technische Daten

Frequenzbereich

UA221Z	1000–2000 MHz
--------	---------------

Welligkeitsfaktor (VSWR)

2:0

Impedanz

50 Ω

Isolierung

20 dB

Einfügungsdämpfung

2 dB (3 dB Teilungsverlust nicht enthalten)

Gesamtabmessungen

64 x 48 x 22 mm (H x B x T)

Gewicht

45,3 g (1,6g)

Zubehör

Im Lieferumfang enthalten

Furnished Parts

0.5 m (2 ft.) Coaxial Antenna Cable (4)	UA802
BNC Bulkhead Adapters, lockwasher, nut (2)	95A8647
BNC Male-to-Male Adapter (2)	95A8738