



Spezifikationen:

- Handbediente Projektionswand mit einem Federmechanismus für Controlled Screen Return zum sanften Wiedereinfahren des Projektionstuchs.
- Geeignet für die Wand- und Deckenmontage dank der mitgelieferten flexiblen Montagehalterungen aus Kunststoff (50 cm).
- Das quadratische Stahlgehäuse (8,8 x 8,8 cm) ist innen verzinkt und außen matt strukturlackbeschichtet (RAL 9016).
- Die grauen Endkappen verschließen das Gehäuse an beiden Enden.
- Der dreieckige Fallstab schließt mit der Unterseite des Gehäuses vollständig ab.
- Unter der Endkappe an der rechten Seite des Gehäuses finden Sie einen Einstellknopf, mit dem die Geschwindigkeit eingestellt werden kann.
- Die Projektionsflächen sind feuerfest und nahtlos.
- Die Projektionsflächen haben für das Video-, HDTV- und Breitbildformat außen herum einen Rand von 5 cm. Das Standardformat (1:1) weist an beiden Seiten einen schwarzen Rand von 2,5 cm auf.
- Die Projektionstücher sind mit einem schwarzen Rücken ausgestattet.
- Die Projektionswand ist CE-gezeichnet und entspricht den strengsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen.

Optionen:

- Erweiterter schwarzer Vorlauf
- Ohne Ränder





Seitenverhältnisse:



Verfügbare Abmessungen

Minimale Breite: 160 cm
Maximale Breite: 240 cm



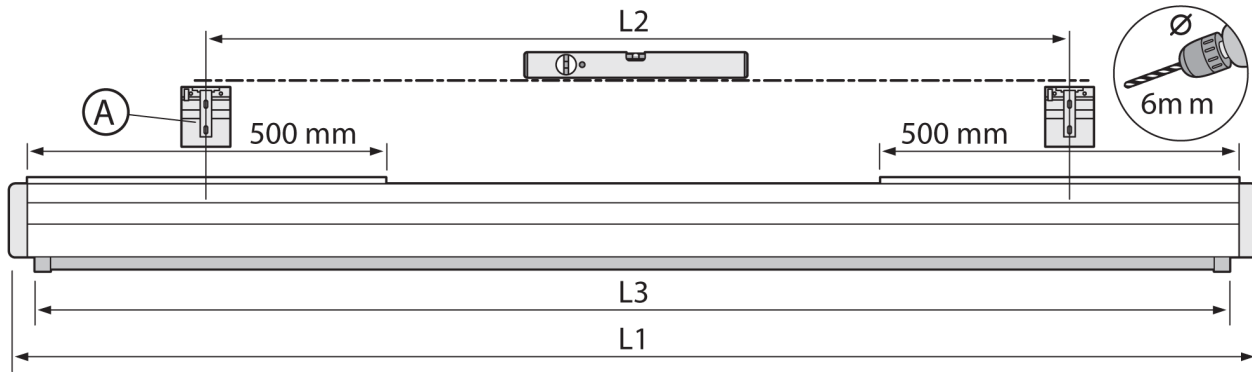


		Nutzmaße	Abmessungen			Ränder	Nettogewicht
			L1 mm	L2 mm	L3 mm		
16:10	115 x 180	105 x 170	1914	1734	1820	5	12
	129 x 200	119 x 190	2134	1954	2040	5	14
	141 x 220	131 x 210	2334	1754	2240	5	16
	154 x 240	144 x 230	2534	2354	2440	5	18
16:9	102 x 180	95 x 168	1914	1734	1820	5	12
	117 x 200	107 x 190	2134	1954	2040	5	14
	128 x 220	118 x 210	2334	1754	2240	5	16
	139 x 240	129 x 230	2534	2354	2440	5	18
4:3	138 x 180	126 x 168	1914	1734	1820	5	12
	153 x 200	143 x 190	2134	1954	2040	5	14
	168 x 220	158 x 210	2334	1754	2240	5	16
	183 x 240	173 x 230	2534	2354	2440	5	18
1:1	160 x 160	151 x 151	1714	1534	1620	2,5 L/R	10
	180 x 180	173 x 173	1914	1734	1820	2,5 L/R	12
	200 x 200	195 x 195	2134	1954	2040	2,5 L/R	14
	220 x 220	215 x 215	2334	1754	2240	2,5 L/R	16
	240 x 240	230 x 230	2534	2354	2440	2,5 L/R	18

CSR Federspannung

Dieses System bietet die Möglichkeit, die Federspannung leicht anzupassen. Unter der Endkappe an der rechten Seite des Gehäuses finden Sie einen Einstellknopf, mit dem die Geschwindigkeit eingestellt werden kann. Wenn die Projektionswand Ihrer Meinung nach etwas langsamer oder schneller zurückgezogen werden sollte, können Sie dies selbst ändern. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, und im Uhrzeigersinn, um sie zu verringern. Einstellungen sollten in halben Umdrehungen vorgenommen werden.

Wenn die Leinwand nicht inrollt, drehen Sie den Knopf eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn.

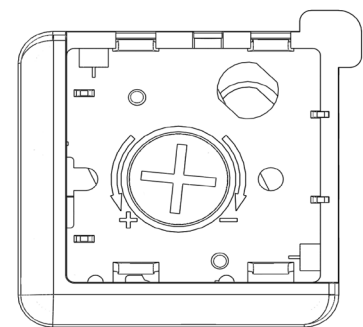

Erhältliche Projektionstücher

Die Projektionstüchern sind nahtlos.

Mattweiß

Gain:	1.0
Sichtwinkel:	120°
Basismaterial:	Glasfaser
Feuerbeständigkeit:	B2
Schwarzen Rückseite:	Ja
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Ja
GreenGuard:	Ja




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer



Greenguard - 4710-410

Greenguard Gold - 4710-420

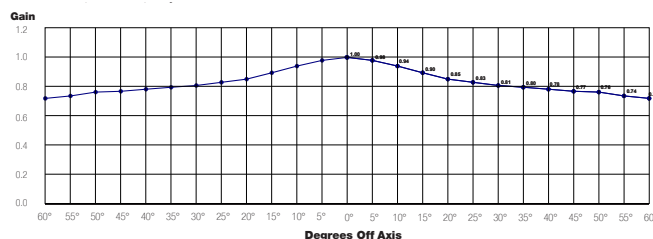

Datalux

Gain:	1.5
Sichtwinkel:	70°
Basismaterial:	Glasfaser
Feuerbeständigkeit:	B2
Schwarzen Rückseite:	Ja
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Yes
GreenGuard:	Yes



Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer



Greenguard - 4712-410

Greenguard Gold - 4712-420



High Contrast

Gain:	1.1
Sichtwinkel:	100°
Basismaterial:	Glasfaser
Feuerbeständigkeit:	B2
Schwarzen Rückseite:	Ja
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Yes
GreenGuard:	Yes




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer



Greenguard - 4708-410

Greenguard Gold - 4708-420

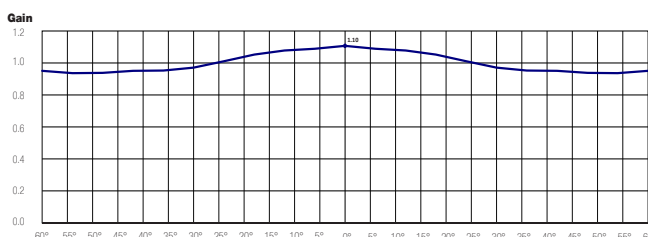

Unternehmen Zertifizierungen

- Projektionswände werden in ein ISO 14001-Projektionswandfabrik hergestellt.
- Projecta ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen
- REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.
- RoHS - Reduzierung von Schadstoffen.
- WEEE - Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten.



Massarbeit

Geben Sie genau die Größen der Projektionswand an, die Sie benötigen:

Nutzmaß: _____ Höhe (cm.) x _____ Breite (cm.)

Projektionstuch: _____ Rand oben: _____ (cm.) Rand unten: _____ (cm.)

RAL Farbe Gehäuse und Plastikteile: RAL _____

☐ Tuch Gedreht

Anmerkungen: _____

Zubehör - Bedienung



- Zugstange

Zubehör - Montage


- Deckenbügel(100 cm.)
- Wandbügel (75 cm.)
- Wandbügel (30 cm.)
- Wandbügel (10 cm.)
- Wandklammern

ProScreen - mitgelieferte Bügel


(Maße in mm)

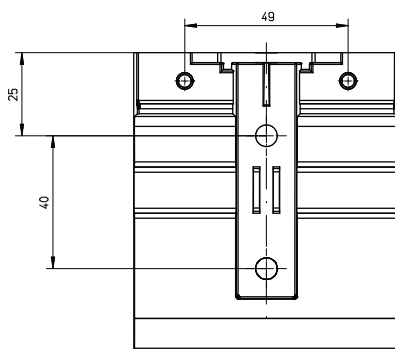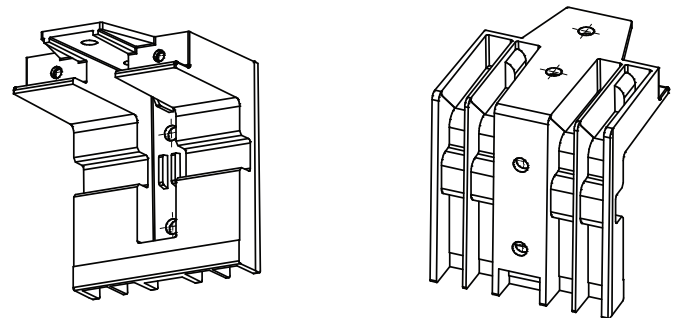

vorderansicht

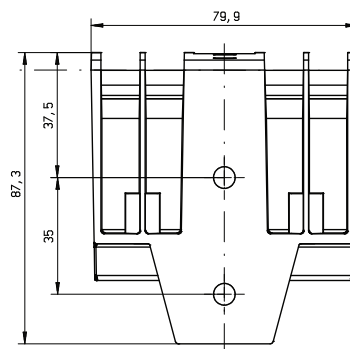

Aufsicht

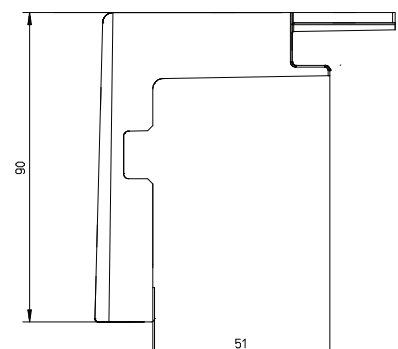

Seitenansicht

Garantie

Projecta bietet eine auf 5 Jahre beschränkte Garantie für die Elpro Concept-Produktreihe und eine auf 2 Jahre begrenzte Garantie auf alle anderen Produkte. Für den Montor elektrisch betriebener Projektionswände beträgt die Garantie 5 Jahre. Alle Garantien treten ab dem Datum der Rechnungsstellung für das Produkt durch Projecta in Kraft.