


TENSIONED ELPRO CONCEPT

Motorleinwand für Wand- und Deckenmontage

PROJECTA
REFLECTING YOUR VISION



Sehen Sie das
Video an:



Spezifikationen:

- Elektrisch betriebene Projektionswand, 230 Volt (50 Hz) mit einer Nutzung von maximal 0,53 Ampere (121.9 Watt).
- Der Motor ist an der linken Seite im Stahlgehäuse mit Gummidämpfern angebracht, um die Lärmentwicklung zu reduzieren.
- Der Motor ist in der Walze montiert, 4 Drähte, 26 Umdrehungen pro Minute, wartungsfrei, integrierte Bremse und thermische Überlastungsabschaltung.
- Der 4-adrige Anschluss ist in die Endkappe integriert und kann mithilfe des Steckverbinders und Standardkabels an die Elektroinstallation angeschlossen werden.
- In Verbindung mit den flexiblen Halterungen (50 cm), die im Lieferumfang enthalten sind, für die Wand- und Deckenmontage geeignet.
- Das blattförmige Stahlgehäuse (14,6 x 15,4 cm) ist an der Innenseite galvanisiert und verfügt an der Außenseite über eine Pulverbeschichtung mit einer matten Strukturschicht (RAL 9016).
- Die weißen Endkappen verschließen das Gehäuse an beiden Enden. Nach Entfernen der linken Endkappe ist der Anschlussstecker für das problemlose Anschließen von Strom und Zubehör zugänglich.
- Der dreieckige Fallstab bewegt sich in das Gehäuse.
- Die Projektionstüchern sind nahtlos in Nutzmaße und schwer entflammbar.
- Beide Tuchseiten verfügen über ein Spannsystem zur Beibehaltung der seitlichen Spannung und einer flachen Bildfläche.
- Der speziell gefertigte Fallstab an der Unterkante verleiht dem Bildwandtuch extra Gewicht und sorgt für senkrechte Spannung.
- Die Projektionstüchern haben eine schwarze Rückseite.
- Serienmäßig gehört ein 3-Positions-Wandschalter zum Lieferumfang.
- Der Projektionswand verfügt über die CE-Kennzeichnung und erfüllt die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen gemäß.
- Eingebautem Hochfrequenzempfänger Option: eine Version mit 3 Drähten und einer Fernbedienung ist im Standard-Lieferumfang enthalten.

Optionen:

- Funkfrequenz: Mit eingebautem Hochfrequenzempfänger, die Betätigung der Projektionswand mit der Fernbedienung ermöglicht. Eine Fernbedienung ist im Standard-Lieferumfang enthalten.

Seitenverhältnisse:

16:10


16:9

2.35:1

4:3


Verfügbare Abmessungen

Minimale Breite: 180 cm
Maximale Breite: 380 cm



PROJECTA A BRAND OF MILESTONE AV TECHNOLOGIES BV || www.milestone.com

P +31.(0)495.580.840 || F +31.(0)495.580.845 || emea.sales@milestone.com

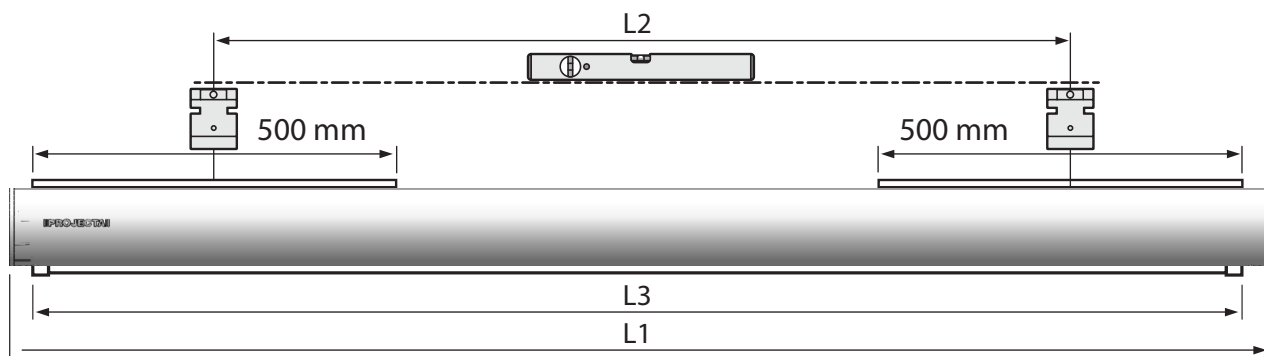

		Nutzmaße	Abmessungen			Black drop	Nettogewicht
			L1 mm	L2 mm	L3 mm		
		cm				cm	kg
16:10	129x200	119x190	2331	1765	2127	30	27
	141x220	131x210	2531	1965	2341	30	29
	154x240	144x230	2731	2165	2515	30	31
	179x280	169x270	3131	2565	2933	30	36
	191x300	181x290	3331	2765	3145	30	38
	204x320	194x310	3556	2990	3355	30	41
	216x340	206x330	3776	3210	3567	30	43
	228x360	218x350	3931	3365	3779	30	46
	241x380	231x370	4131	3565	3991	30	49
16:9	102x180	96x170	2131	1565	1903	30	25
	117x200	107x190	2331	1765	2113	30	27
	128x220	118x210	2531	1965	2325	30	29
	139x240	129x230	2731	2165	2539	30	31
	162x280	152x270	3131	2565	2967	30	35
	173x300	163x290	3331	2765	3181	30	38
	184x320	174x310	3556	2990	3397	30	40
	196x340	186x330	3776	3210	3615	30	43
	207x360	197x350	3931	3365	3757	30	46
2.35:1	82x180	72x170	2131	1565	1883	30	25
	91x200	81x190	2331	1765	2091	30	27
	99x220	89x210	2531	1965	2297	30	29
	108x240	98x230	2731	2165	2505	30	31
	125x280	115x270	3131	2565	2923	30	35
	133x300	123x290	3331	2765	3131	30	37
	142x320	132x310	3556	2990	3341	30	39
	150x340	140x 30	3776	3210	3551	30	42
	159x360	149x350	3931	3365	3763	30	44
4:3	167x380	157x370	4131	3565	3973	30	47
	138x180	127x170	2131	1565	1937	30	25
	153x200	143x190	2331	1765	2155	30	27
	168x220	158x210	2531	1965	2373	30	30
	183x240	173x230	2731	2165	2537	30	32
	213x280	203x270	3131	2565	2963	30	37
	228x300	218x290	3331	2765	3177	30	39
	243x320	233x310	3556	2990	3393	30	42
	258x340	248x330	3776	3210	3609	30	44

Erhältliche Projektionstücher

Die Projektionstüchern sind nahtlos.

Mattweiß

Gain:	1.0
Sichtwinkel:	120°
Basismaterial:	Vinyl
Feuerbeständigkeit:	B2
Schwarzen Rückseite:	Ja
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Ja
GreenGuard:	Ja




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer


Greenguard - 5100-410

Greenguard Gold - 5100-420

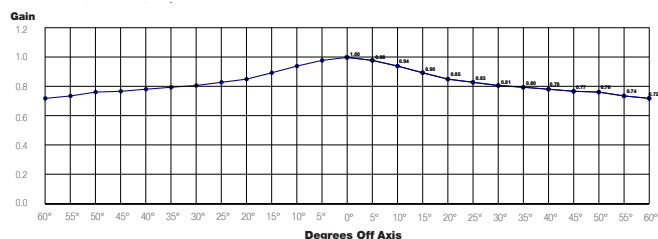

Pearlescent

Gain:	1.5
Sichtwinkel:	80°
Basismaterial:	Vinyl
Schwarzen Rückseite:	Ja
Feuerbeständigkeit:	B2
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Yes
GreenGuard:	Yes




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 5115-410

Greenguard Gold - 5115-420

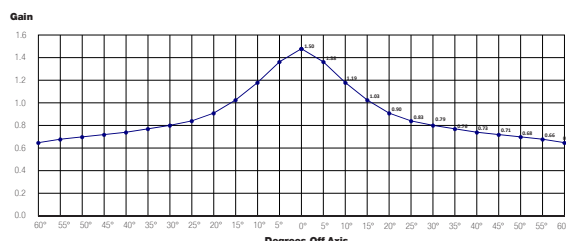

High Contrast Cinema Vision

Gain:	1.1
Sichtwinkel:	100°
Basismaterial:	Vinyl
Feuerbeständigkeit:	B2
Schwarzen Rückseite:	Ja
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Yes
GreenGuard:	Yes




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 5112-410

Greenguard Gold - 5112-420

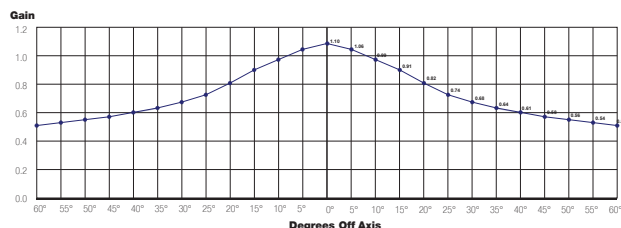

Da-Tex (Rückprojektion)

Gain:	1.3
Sichtwinkel:	60°
Basismaterial:	Vinyl
Feuerbeständigkeit:	B2
Nahtlos:	Yes
GreenGuard:	Yes




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 5106-410

Greenguard Gold - 5106-420

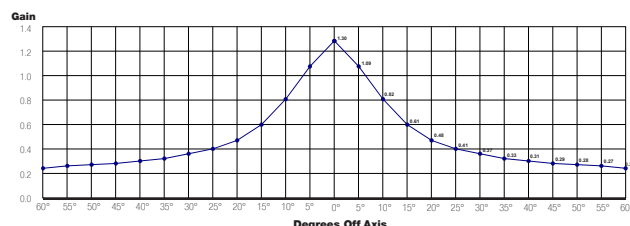

Erhältliche perforierte Projektionstücher

Die Projektionstüchern sind nahtlos bis 244 cm hoch.

HD Progressive 1.1 Perf

Gain:	1.1
Sichtwinkel:	170°
Basismaterial:	Vinyl
Feuerbeständigkeit:	B2
Schwarzen Rückseite:	Ja
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Yes
GreenGuard:	Yes
Lochdurchmesser:	0.7 mm
Offene Fläche:	8.65%




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 11067-410

Greenguard Gold - 11067-420

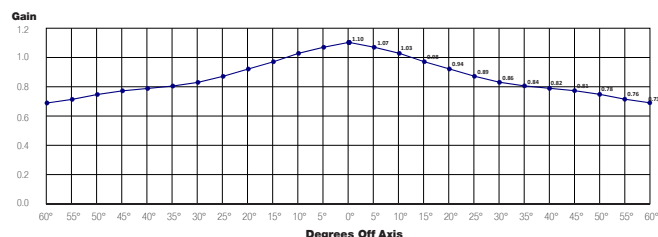

Erhältliche HD Projektionstücher

Die Projektionstücher sind nahtlos.



HD Progressive 0.6

Gain: 0.6
Sichtwinkel: 170°
Basismaterial: Vinyl
Feuerbeständigkeit: B2
Schwarzen Rückseite: Ja
Leuchtdichtefaktor: > 99 %
Nahtlos: Ja
GreenGuard: Ja




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 11065-410

Greenguard Gold - 11065-420

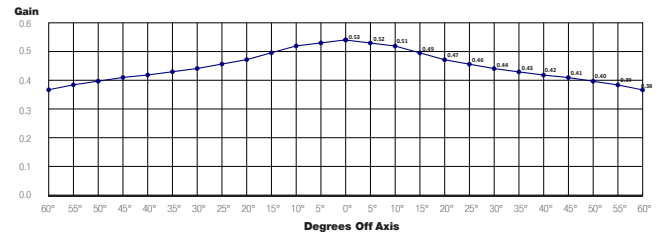

HD Progressive 0.9

Gain: 0.9
Sichtwinkel: 170°
Basismaterial: Vinyl
Feuerbeständigkeit: B2
Schwarzen Rückseite: Ja
Leuchtdichtefaktor: > 99 %
Nahtlos: Yes
GreenGuard: Yes




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 11066-410

Greenguard Gold - 11066-420

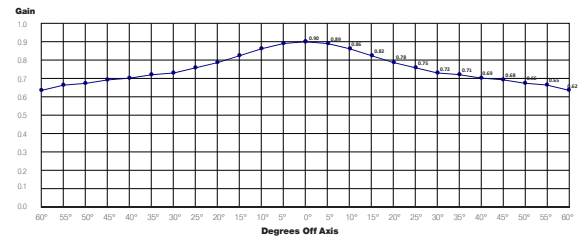

HD Progressive 1.1

Gain: 1.1
Sichtwinkel: 170°
Basismaterial: Vinyl
Feuerbeständigkeit: B2
Schwarzen Rückseite: Ja
Leuchtdichtefaktor: > 99 %
Nahtlos: Yes
GreenGuard: Yes




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 11067-410

Greenguard Gold - 11067-420

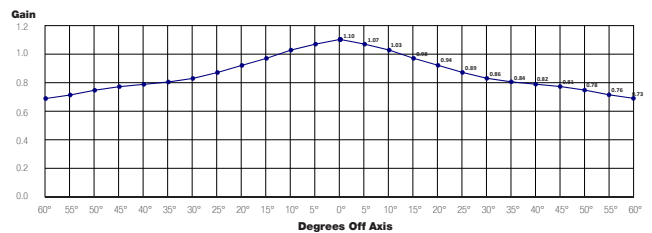

HD Progressive 1.3

Gain: 1.3
Sichtwinkel: 150°
Basismaterial: Vinyl
Feuerbeständigkeit: B2
Schwarzen Rückseite: Ja
Leuchtdichtefaktor: > 99 %
Nahtlos: Yes
GreenGuard: Yes




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 42729-410

Greenguard Gold - 42729-420

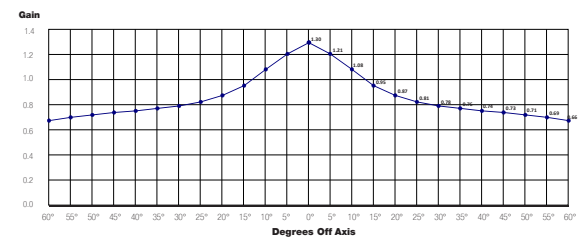

Unternehmen Zertifizierungen

- Projektionswände werden in ein ISO 14001-Projektionswandfabrik hergestellt.
- Projecta ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen
- REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.
- RoHS - Reduzierung von Schadstoffen.
- WEEE - Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten.



Massarbeit

Geben Sie genau die Größen der Projektionswand an, die Sie benötigen:

Nutzmaß: _____ Höhe (cm.) x _____ Breite (cm.)

Projektionstuch: _____ Rand oben: _____ (cm.) Rand unten: _____ (cm.)

RAL Farbe Gehäuse und Plastikteile: RAL _____

☐ Motor rechts

☐ Tuch Gedreht

Anmerkungen: _____

PROJECTA A BRAND OF MILESTONE AV TECHNOLOGIES BV || www.milestone.com

P +31.(0)495.580.840 || F +31.(0)495.580.845 || emea.sales@milestone.com

Zubehör - Bedienung

Für Projektionswände mit einem Standard-Motor / serienmäßig mit einem Wandschalter geliefert

- ☐ Easy Install RF-Fernbedienung (868,3 Mhz)
 - ☐ Easy Install schnurlose Projektorverbindung (868,3 Mhz)
 - ☐ Easy Install RF wandsender (868,3 Mhz)
- ☐ Easy Install RF-Fernbedienung mit Projektoranschluss (868,3 Mhz)
- ☐ Easy Install Projektorschnittstelle mit Kabel
- ☐ Easy Install IR-Fernbedienung
- ☐ Easy Install plug & play Relaiskasten mit trockenen Kontakten
 - ☐ Easy Install plug & play RS232/RS422 control kit
 - ☐ Easy Install plug & play RS232/RS422 mit IP control kit
- ☐ Schlüsselschalter

Für Projektionswände mit einer RF-Motor / serienmäßig mit einer Fernbedienung geliefert





- ☐ RF-Wandsender (433,92 Mhz)
- ☐ 4-Kanal RF-Handsender (433,92 Mhz)
- ☐ Easy Install plug & play Anschlusskabel für RF Leinwände 10 m.
- ☐ Easy Install plug & play Anschlusskabel für RF Leinwände 5 m.

Zubehör - Montage

- ☐ Deckenbügel (100 cm.)
- ☐ Wandbügel (75 cm.)
- ☐ Wandbügel (30 cm.)
- ☐ Wandbügel (10 cm.)
- ☐ Easy Install Kastenbügel

Elpro Concept - mitgelieferte Bügel

(Maße in mm)

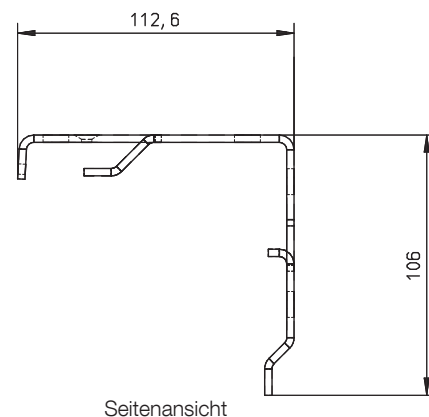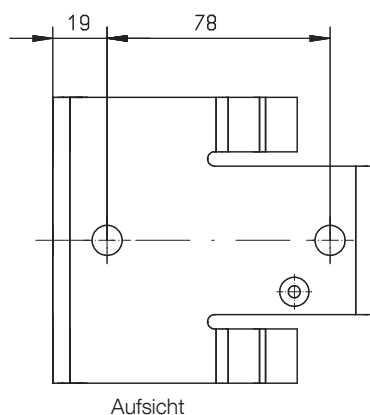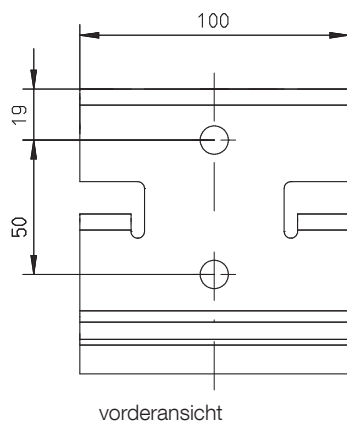

Garantie

Projecta bietet eine auf 5 Jahre beschränkte Garantie für die Elpro Concept-Produktreihe und eine auf 2 Jahre begrenzte Garantie auf alle anderen Produkte. Für den Monitor elektrisch betriebener Projektionswände beträgt die Garantie 5 Jahre. Alle Garantien treten ab dem Datum der Rechnungsstellung für das Produkt durch Projecta in Kraft.