





Sehen Sie das
Video an:



Spezifikationen:

- Elektrisch betriebene Projektionswand, 230 Volt (50 Hz) mit einer Nutzung von maximal 0,53 Ampere (121.9 Watt).
- Der Motor ist an der linken Seite im Stahlgehäuse mit Gummidämpfern angebracht, um die Lärmentwicklung zu reduzieren.
- Der Motor ist in der Walze montiert, 4 Drähte, 26 Umdrehungen pro Minute, wartungsfrei, integrierte Bremse und thermische Überlastungsabschaltung.
- Der 4-adrige Anschluss ist in die Endkappe integriert und kann mithilfe des Steckverbinders und Standardkabels an die Elektroinstallation angeschlossen werden.
- In Verbindung mit den flexiblen Halterungen (50 cm), die im Lieferumfang enthalten sind, für die Wand- und Deckenmontage geeignet.
- Das blattförmige Stahlgehäuse (14,6 x 15,4 cm) ist an der Innenseite galvanisiert und verfügt an der Außenseite über eine Pulverbeschichtung mit einer matten Strukturschicht (RAL 9016).
- Die weißen Endkappen verschließen das Gehäuse an beiden Enden. Nach Entfernen der linken Endkappe ist der Anschlussstecker für das problemlose Anschließen von Strom und Zubehör zugänglich.
- Der dreieckige Fallstab bewegt sich in das Gehäuse.
- Die Projektionstüchern sind nahtlos in Nutzmaße und schwer entflammbar.
- Die Projektionstüchern haben beim Video-, HDTV- und Panorama-Format einen vollständig schwarzen umlaufenden 5cm-Rand. Das Standardformat (1:1) hat auf beiden Seiten einen schwarzen Rand (Breite < 240cm= 2,5cm und ≥ 240cm= 5cm).
- Die Projektionstüchern haben eine schwarze Rückseite.
- Serienmäßig gehört ein 3-Positions-Wandschalter zum Lieferumfang.
- Der Projektionswand verfügt über die CE-Kennzeichnung und erfüllt die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen gemäß.
- Eingebautem Hochfrequenzempfänger Option: eine Version mit 3 Drähte und eine Fernbedienung ist im Standard-Lieferumfang enthalten.

Optionen:

- Funkfrequenz: Mit eingebautem Hochfrequenzempfänger, die Betätigung der Projektionswand mit der Fernbedienung ermöglicht. Eine Fernbedienung ist im Standard-Lieferumfang enthalten.

Seitenverhältnisse:




- Erweiterter schwarzer Vorlauf




- Ohne Ränder

Verfügbare Abmessungen

Minimale Breite: 180 cm
Maximale Breite: 400 cm



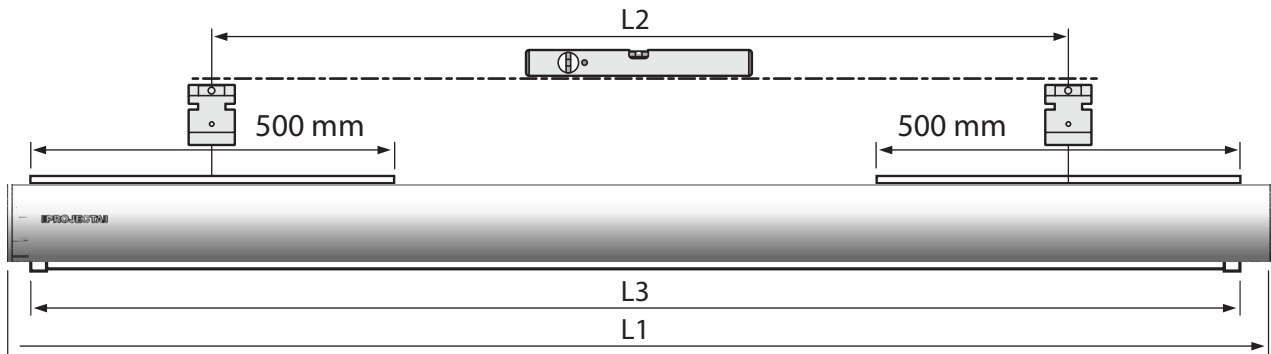

		Nutzmaße	Abmessungen			Ränder	Nettogewicht
		cm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	cm	kg
16:10	129x200	119 x 190	2131	1565	2040	5	21
	141x220	131 x 210	2331	1765	2240	5	23
	154x240	144 x 230	2531	1965	2440	5	25
	179x280	169 x 270	2931	2365	2840	5	29
	191x300	181 x 290	3131	2565	3040	5	30
	204x320	194 x 310	3331	2765	3240	5	32
	216x340	206 x 330	3531	2965	3440	5	34
	228x360	218 x 350	3731	3165	3640	5	40
	241x380	231 x 370	3931	3365	3840	5	42
16:9	254x400	244 x 390	4131	3565	4040	5	45
	102x180	96x170	1911	1345	1820	5	19
	117x200	107x190	2131	1565	2040	5	21
	128x220	118x210	2331	1765	2240	5	23
	139x240	129x230	2531	1965	2440	5	25
	162x280	152x270	2931	2365	2840	5	28
	173x300	163x290	3131	2565	3040	5	30
	184x320	174x310	3331	2765	3240	5	32
	196x340	186x330	3531	2965	3440	5	34
	207x360	197 x 350	3731	3165	3640	5	39
4:3	218x380	208 x 370	3931	3365	3840	5	42
	229x400	219 x 390	4131	3565	4040	5	44
	138x180	127x170	1911	1345	1820	5	20
	153x200	143x190	2131	1565	2040	5	22
	168x220	158x210	2331	1765	2240	5	23
	183x240	173x230	2531	1965	2440	5	25
	213x280	203x270	2931	2365	2840	5	29
	228x300	218x290	3131	2565	3040	5	31
1:1	243x320	233x310	3331	2765	3240	5	33
	258x340	248x330	3531	2965	3440	5	36
	180x180	173x173	1911	1345	1820	2,5 L/R	20
	200x200	195x195	2131	1565	2040	2,5 L/R	22
	220x220	215x215	2331	1765	2240	2,5 L/R	24
	240x240	230x230	2531	1965	2440	5 L/R	26
	280x280	270x270	2931	2365	2840	5 L/R	31
	300x300	290x290	3131	2565	3040	5 L/R	33
	320x320	310x310	3331	2765	3240	5 L/R	35
	340x340	330x330	3531	2965	3440	5 L/R	38

Erhältliche Projektionstücher

Die Projektionstüchern sind nahtlos.

Mattweiß

Gain:	1.0
Sichtwinkel:	120°
Basismaterial:	Glasfaser
Feuerbeständigkeit:	B2
Schwarzen Rückseite:	Ja
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Ja
GreenGuard:	Ja




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 4710-410

Greenguard Gold - 4710-420

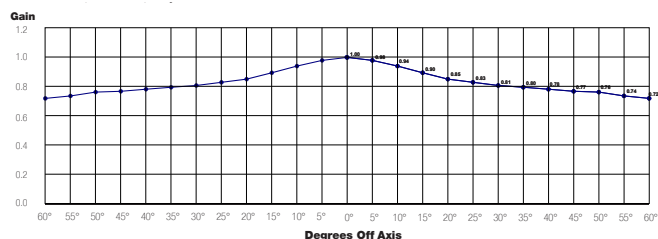

Datalux

Gain:	1.5
Sichtwinkel:	70°
Basismaterial:	Glasfaser
Feuerbeständigkeit:	B2
Schwarzen Rückseite:	Ja
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Yes
GreenGuard:	Yes




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 4712-410

Greenguard Gold - 4712-420

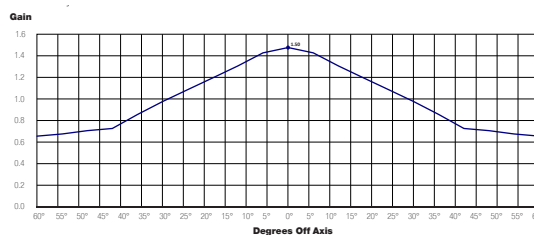

High Contrast

Gain:	1.1
Sichtwinkel:	100°
Basismaterial:	Glasfaser
Feuerbeständigkeit:	B2
Schwarzen Rückseite:	Ja
Leuchtdichtefaktor:	> 99 %
Nahtlos:	Yes
GreenGuard:	Yes




Standard: UL 2818 - 2013
Standard für chemische Emissionen für Baustoffe, Oberflächen und Ausstattung

Zertifizierungsnummer

Greenguard - 4708-410

Greenguard Gold - 4708-420

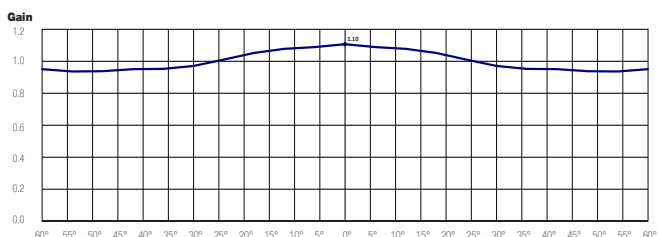

B1 / M1 Feuerbeständigkeit

Projektionstuch mit B1 / M1 Feuerbeständigkeit ist optional erhältlich. Kontaktieren Projecta auf Machbarkeit.

Unternehmen Zertifizierungen

- Projektionswände werden in ein ISO 14001-Projektionswandfabrik hergestellt.
- Projecta ist ein nach ISO 9001 zertifiziertes Unternehmen
- REACH - Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe.
- RoHS - Reduzierung von Schadstoffen.
- WEEE - Richtlinie zu Elektro- und Elektronik-Altgeräten.



Massarbeit

Geben Sie genau die Größen der Projektionswand an, die Sie benötigen:

Nutzmaß: _____ Höhe (cm.) x _____ Breite (cm.)

Projektionstuch: _____ Rand oben: _____ (cm.) Rand unten: _____ (cm.)

RAL Farbe Gehäuse und Plastikteile: RAL _____

☐ Motor rechts

☐ Tuch Gedreht

Anmerkungen: _____

Zubehör - Bedienung

Für Projektionswände mit einem Standard-Motor / serienmäßig mit einem Wandschalter geliefert

- Easy Install RF-Fernbedienung (868,3 Mhz)
 - Easy Install schnurlose Projektorverbindung (868,3 Mhz)
 - Easy Install RF wandsender (868,3 Mhz)
- Easy Install RF-Fernbedienung mit Projektoranschluss (868,3 Mhz)
- Easy Install Projektorschnittstelle mit Kabel
- Easy Install IR-Fernbedienung
- Easy Install plug & play Relaiskasten mit trockenen Kontakten
 - Easy Install plug & play RS232/RS422 control kit
 - Easy Install plug & play RS232/RS422 mit IP control kit
- Schlüsselschalter

Für Projektionswände mit einer RF-Motor / serienmäßig mit einer Fernbedienung geliefert



- RF-Wandsender (433,92 Mhz)
- 4-Kanal RF-Handsender (433,92 Mhz)
- Easy Install plug & play Anschlusskabel für RF Leinwände 10 m.
- Easy Install plug & play Anschlusskabel für RF Leinwände 5 m.

Zubehör - Montage


- Deckenbügel(100 cm.)
- Wandbügel (75 cm.)
- Wandbügel (30 cm.)
- Wandbügel (10 cm.)
- Wandklammern
- Easy Install Kastenbügel

Elpro Concept - mitgelieferte Bügel


(Maße in mm)

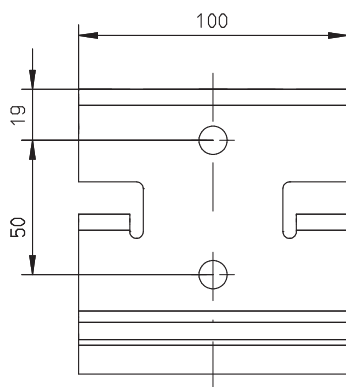

vorderansicht

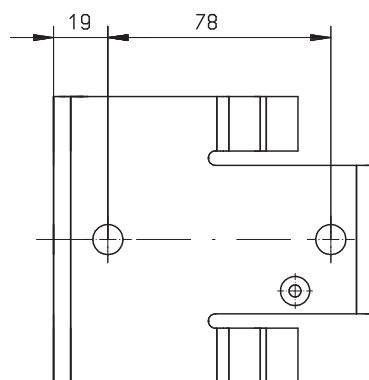

Aufsicht

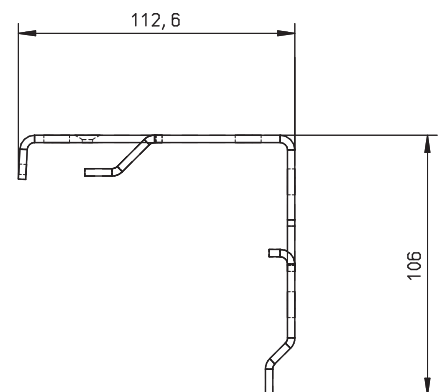

Seitenansicht

Garantie

Projecta bietet eine auf 5 Jahre beschränkte Garantie für die Elpro Concept-Produktreihe und eine auf 2 Jahre begrenzte Garantie auf alle anderen Produkte. Für den Monitor elektrisch betriebener Projektionswände beträgt die Garantie 5 Jahre. Alle Garantien treten ab dem Datum der Rechnungsstellung für das Produkt durch Projecta in Kraft.

PROJECTA A BRAND OF MILESTONE AV TECHNOLOGIES BV || www.projectascreens.com

P +31.(0)495.580.840 || F +31.(0)495.580.845 || emea.sales@milestone.com