

TTLive HDBaseT™ Enhanced Series Connection Cable

500 MHz Bandbreite für hohe Übertragungsraten

Robustes Spezialkabelmaterial "twist-free"-Verlegung

Verlängerte umspritzte Knickschutzhülle

Integrierter Rastnasenschutz

PoE bis 100W

Erweiterter Temperaturbereich bis 75°C



Spezifikation

Steckertyp:	2x RJ45 Stecker, 50µ Goldauflage, 3-fach Leiterkontaktierung
Kabelaufbau:	S/FTP 4x2, AWG 24/1 Massivdraht, 8,2±0,2 mm Außendurchmesser
Innenleitermaterial:	99,9% Kupfer
Mantel:	Spezial-PVC, hochflexibel, Farbe schwarz (ähnlich RAL 9005)
Anwendungen:	Veranstaltungstechnik, Konferenzräume, Medientechnik, Broadcasting, Heimkino, Schulen


Technische Daten / Tests

Bildauflösung:	Support von 4K/60 Hz bis 50 m
Power over Ethernet:	4PPoE nach IEEE 802.3bt-2018 bis 90W
Schleifenwiderstand:	138 Ohm/km
Temperaturbereich:	-20°C bis +75°C
Biegeradius:	65,6 mm
Channeltest:	Cat.6A

Standards

Steckverbinder:	nach IEC 60603-7-51
Kategorie:	Cat.6A
HDBaseT™	5Play™

Biegeradius (mm)

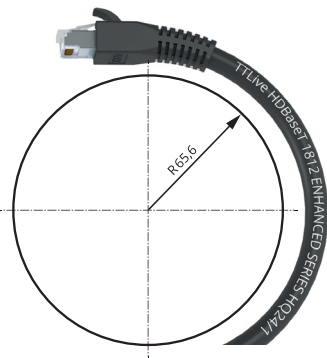


Öffnungszeiten

Mo - Do: 8:00 - 17:00 Uhr
Fr: 8:00 - 14:00 Uhr

Mail: info@ttl-network.de

www.ttl-network.de

Seite 1/2

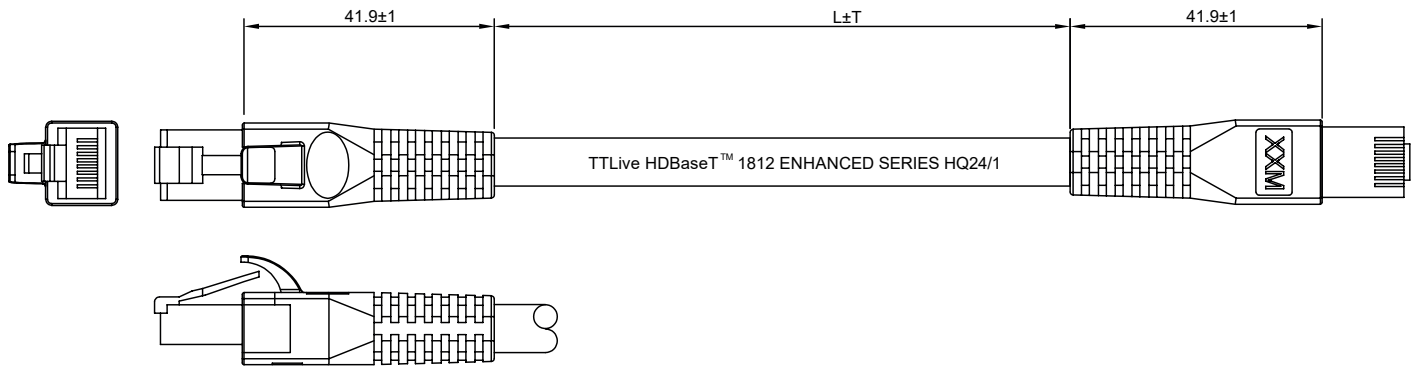

Art. Nr.	EAN-Nummer	Länge in mm	± Toleranz in mm
1812-HDBT-0,5M	4260310267425	500	20
1812-HDBT-1,0M	4260310267432	1000	30
1812-HDBT-2,0M	4260310267449	2000	30
1812-HDBT-3,0M	4260310267456	3000	30
1812-HDBT-5,0M	4260310267463	5000	50
1812-HDBT-7,5M	4260310267470	7500	50
1812-HDBT-10,0M	4260310267487	10000	100
1812-HDBT-15,0M	4260310267494	15000	100
1812-HDBT-20,0M	4260310267500	20000	100
1812-HDBT-25,0M	4260310267517	25000	100
1812-HDBT-30,0M	4260310267524	30000	100